


All-in-One LED Downlight-Panel – eine Leuchte die vielfältig einsetzbar ist

3
JAHRE GARANTIE

FF flackerFrei

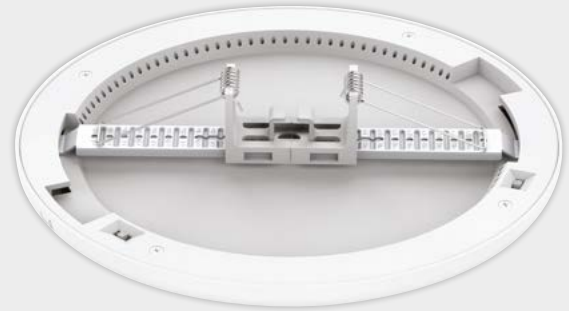

Eine Leuchte aber drei Ausgangsströme/Wattagen, drei Lichtfarben und einstellbarer Deckenausschnitt



Artikel	Leistung (W)	Lichtfarbe	Lichtstrom (lm)	Ø x H	Deckenausschnitt
ADL1016MC	10	3000K*	1030	235 x 20	65 - 205mm
		4000K*	1090		
		5700K*	1070		
	13	3000K*	1360		
		4000K*	1460		
		5700K*	1390		
	16	3000K*	1680		
		4000K*	1810		
		5700K*	1680		
ADL1622MC	16	3000K*	1670	300 x 30	65 - 260mm
		4000K*	1810		
		5700K*	1700		
	20	3000K*	2015		
		4000K*	2200		
		5700K*	2050		
	22	3000K*	2310		
		4000K*	2510		
		5700K*	2330		

* Auswahl der Lichtfarbe mittels DIP-Schalter:

WW = warmweiß 2700K-3000K, NW = neutralweiß 3700K-4000K und CW = kaltweiß 5300K-5700K

Eigenschaften:

- Für Einbau- oder Aufputz-Montage geeignet
- Drei wählbare Ausgangsströme/Wattagen
- Drei wählbare Lichtfarben (3000/4000/5700K)
- Lieferung erfolgt mit integriertem Leuchtmittel (4014 SMD LED)
- Gehäuse und Diffusor aus PC
- Input AC200-240V
- Abstrahlwinkel: 120°

Eigenschaften:

- Schutzart IP20
- Mittlere Lebensdauer > 50.000h
- CRI > 80
- Umgebungstemperatur -20°C bis +45°C

Anwendungsbereiche:

Verkaufsräume, Schaufenster, Hotels, Restaurants, Gänge, Treppenhäuser, Eingangsbereiche, Messestände, Lagerräume, Gesundheitswesen, Altenheime, Praxis, usw.