


All-in-One LED Downlight-Panel – eine Leuchte die vielfältig einsetzbar ist

3
JAHRE GARANTIE

FF flackerFrei



Artikel: ADL1016MC

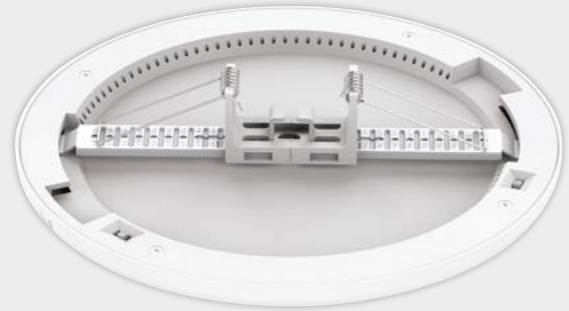

Artikel ADL1016MC: Eine Leuchte aber drei Ausgangsströme/Wattagen, drei Lichtfarben und Deckenausschnitte von 65-205mm einstellbar!



Watt (W)	Lichtfarbe	Lumen (LM)	Deckenausschnitt
10	3000K	950	65 - 205mm
	4000K	1000	
	5700K	1000	
13	3000K	1200	
	4000K	1400	
	5700K	1400	
16	3000K	1500	
	4000K	1750	
	5700K	1750	

Eigenschaften:

- Für Einbau- oder Aufputz-Montage geeignet
- Drei wählbare Ausgangsströme/Wattagen
- Drei wählbare Lichtfarben (3000/4000/5700K)
- **Für Deckenausschnitte von 65-205mm geeignet**
- Ø235*H20mm
- Lieferung erfolgt mit integriertem Leuchtmittel (4014 SMD LED)
- Gehäuse und Diffusor aus PC
- Input AC200-240V
- Abstrahlwinkel: 120°
- Schutzart IP20
- Mittlere Lebensdauer > 50.000h
- CRI > 80
- Umgebungstemperatur -20°C bis +45°C

Anwendungsbereiche:

Verkaufsräume, Schaufenster, Hotels, Restaurants, Gänge, Treppenhäuser, Eingangsbereiche, Messestände, Lagerräume, Gesundheitswesen, Altenheime, Praxis, usw.

