Runde LED Wand-/ Deckenleuchte IP54, mit HF-Sensor

Artikel	Leistung (W)	Lichtfarbe	Lichtstrom (lm)	CRI	Abstrahl-winkel	Input Voltage (V)	IP Schutzart	Ø A	B	Höhe C	Gewicht (Kg)
CE18WLED3/MS	18	3000K	1530	>80	120°	AC 220V-240V/50Hz	IP54	300	271	48	1.3
CE18WLED4/MS	18	4000K	1620	>80	120°	AC 220V-240V/50Hz	IP54	300	271	48	1.3

* Verfügbar ohne Sensor. Artikel CE18WLED3 bzw. CE18WLED4 (siehe Seite 40)

Optionen:

Ausführungen mit Notlicht auf Anfrage erhältlich

Eigenschaften:

- CE-Series sind ausgestattet mit Treiber PF > 0.9 und mit LED-Board (2835 SMD).
- Sehr stabile Leuchte IK-08, flaches Design
- Für Decken- oder Wandmontage
- Gehäuse Polycarbonat, Abdeckung opales UV-stabilisiertes Polycarbonat
- Mittlere Lebensdauer > 40.000h
- Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C

Anwendungsbereiche:

Altenheime, Praxis, Hotels, Flure, Treppenhäuser, Eingangsbereiche, Badezimmer, usw.

Einstellung des Sensors per DIP-Schalter

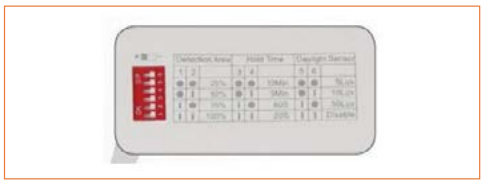

Erkennungsweite: Auswahl zwischen 100% (8m), 75%, 50% und 25%. Erfassungswinkel 140°.

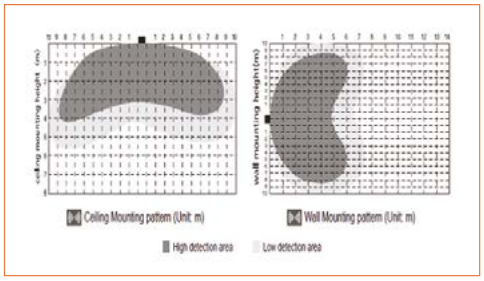

- Schaltdauer: Auswahl zwischen 10 Min., 3 Min., 60s und 20s.
- Tageslichtsensor: Auswahl zwischen 50 Lux, 10 Lux, 5 Lux und “deaktivieren”.
- Die Lichtstärke bei Bewegungserkennung kann reguliert werden. Bei “deaktivieren” bzw. “disable” wird die Leuchte bei Bewegungserkennung auf 100% Stärke leuchten.