

Runde LED Wand-/ Deckenleuchte IP54, mit HF-Sensor



Artikel	Watt (W)	Lichtfarbe	Lumen (LM)	CRI	Abstrahlwinkel	Input Voltage (V)	IP Schutzart	Ø A	B	Höhe C	Gewicht (Kg)
CE18WLED3/MS	18	3000K	1530	>80	120°	AC 220V-240V/ 50Hz	IP54	300	271	40	1.3
CE18WLED4/MS	18	4000K	1620	>80	120°	AC 220V-240V/ 50Hz	IP54	300	271	40	1.3


* Verfügbar ohne Sensor. Artikel CE18WLED3 bzw. CE18WLED4 (siehe entsprechendes Produktblatt).

Eigenschaften:


- CE-Series sind ausgestattet mit Treiber PF > 0.9 und mit LED-Board (2835 SMD).
- Sehr stabile Leuchte IK-08, flaches Design
- Für Decken- oder Wandmontage
- Gehäuse Polycarbonat, Abdeckung Opales UV-stabilisiertes Polycarbonat
- Mittlere Lebensdauer > 40.000h
- Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C

Anwendungsbereiche:


Altenheime, Praxis, Hotels, Flure, Treppenhäuser, Eingangsbereiche, Badezimmer, usw.



Einstellbarer DIP-Schalter in der Leuchte für Sensor:

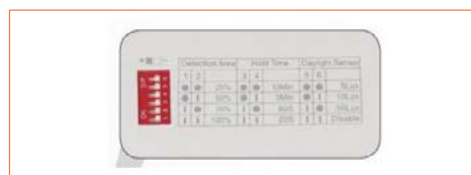

Erkennungsweite: Auswahl zwischen 100% (8m), 75%, 50% und 25%. Abstrahlungswinkel ist 140°.

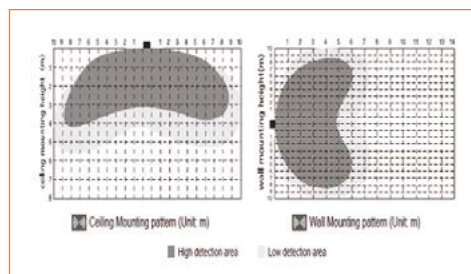

- Schaltdauer: Auswahl zwischen 10 Min., 3 Min., 60s und 20s.
- Tageslichtsensor: Auswahl zwischen 50 Lux, 10 Lux, 5 Lux und "deaktivieren".
- Die Lichtstärke kann bei Bewegungserkennung reguliert werden. Bei "deaktivieren" bzw. "disable" wird die Leuchte auf 100% Stärke bei Bewegungserkennung leuchten.