


UGR<16 LED Einlegeleuchte mit austauschbaren LED Modulen

3
JAHRE GARANTIE

FF flackerFrei

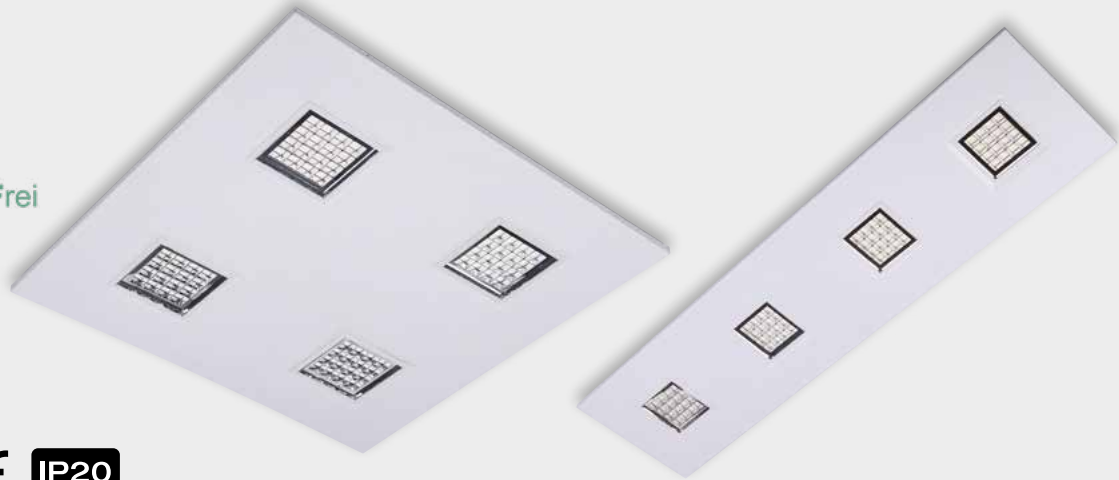

□ ▽ CE IP20

Artikel	Leistung (W)	Lichtfarbe	Lichtstrom (lm)	Effizienz (lm/W)	UGR	CRI	Dimensionen (L x B x H)	Gewicht (kg)	Eingangsspannung
GPLG30/84	30	4000K	4000	>130	<16	>80	620 x 620 x 34	3	AC 220V-250V/50Hz
GPLG252/84	25	4000K	3430	>130	<16	>80	1195 x 295 x 34	3	AC 220V-250V/50Hz

Optionen:

- dimmbar DALI (bitte /DL anhängen)

Eigenschaften:

- **UGR<16** und damit auch für Büros mit Tätigkeiten wie technisches Zeichnen geeignet
- Modul-625 ist eine Einlegeleuchte für Decken mit sichtbaren Tragschienen-System-625 geeignet
- Gehäuse mit weißer Pulverlackierung, RAL9003
- Lieferung erfolgt mit integriertem Leuchtmittel (SMD2835 LED)
- Power-Faktor des Treibers > 0.9 (standardmäßig mit ENEC-geprüfem Philips Xitanium Treiber)
- **Sehr effizient >130lm/W**
- Abstrahlwinkel: 110°
- Schutzart IP20
- Mittlere Lebensdauer L90/B10 > 50.000h
- die 4 individuellen LED-Modulen sind austauschbar


Anwendungsbereiche:

Büroräume (auch für technisches Zeichnen), Ausstellungsräume/Verkaufstheke, Messestände, Lagerräume, Graphikbüros, Druckereien, Gesundheitswesen, Altenheime, Praxis, usw.

Zubehör

- Aufbaurahmen in RAL9003 zu GPLG30/84 (Artikel GP6262)
- 4 Stk. 3m Aufhängungsseile (Artikel GP-Seile)

Lichtverteilungskurve:



Ausschreibungstext GPLG30/84

LED Einlegeleuchte für Deckensystemen-625x625, SMD LED Technologie, mit spezieller Struktur für UGR<16, die Entblendungsklasse UGR<16 ermöglicht den Einsatz für Bildschirmarbeitsplätze, Farbwiedergabe CRI RA>80, Lichtfarbe 4000K neutralweiß, Abstrahlwinkel 110°, die LED Einlegeleuchte ist als Ersatz für BAP-Rasterleuchten mit Leuchtstofflampen geeignet, Leuchten-Rahmen aus Aluminium pulverbeschichtet in Weiß RAL9003, Leuchten Maß ohne Treiber 620x620x20mm, Schutzart IP20 (Raumseitig), elektrische Schutzklasse II inkl. Treiber, Produktlebensdauer: 50.000h, schaltbarer, elektronischer Treiber 230V 50/60Hz. Optionen: 3h-Notlicht, Aufbau-Rahmen, Pendelseile und dimmbare Ausführungen (DALI, Switch-Dim und 1-10V)