

FF FlackerFrei

3
JAHRE GARANTIE

F CE IP20



Artikel: SL4040/4/D/MSDS



Eigenschaften:


- **UGR<19** Bürostehleuchte 40/40W (direkt/indirekt)
- Einschalten und dimmen erfolgt über das im Standfuß integrierte Touch-Panel
- Inklusive Präsenzmelder und Tageslichtsensor
- 4000K, ca. 3600/3600lm
- Leuchtenkörper aus Aluminium RAL 9003
- Schönes Design mit abgerundeten Kanten
- Input 200-240V/50-60Hz
- Gehäuse: Aluminium
- Premium Qualität L80/B10 bei 50.000h
- **SDCM < 3**
- Abstrahlwinkel 110°/90°
- Umgebungstemperatur -20°C bis +45°C
- Schutzart IP20
- CRI > 80
- PF > 0.9
- Flackerfrei
- Inkl. 1.5m montiertes Anschlusskabel mit Stecker

Anwendungsbereiche:


professionelle Bürobeleuchtung, Praxis, usw.

Lichtverteilungskurve:

SL4040



A. Präsenzmelder

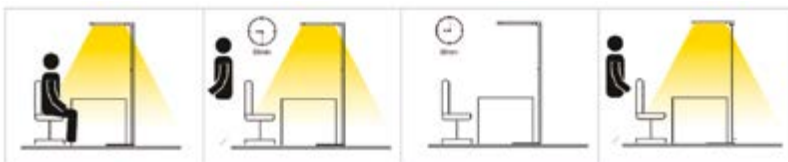

1. Leuchte anschalten.
2. Wenn keine Anwesenheit für 30 Minuten dimmt die Leuchte auf 30% Helligkeit.
3. Nach weiteren 30 Minuten wird die Leuchte automatisch ausgeschaltet.
4. Die Leuchte schaltet sich automatisch bei Anwesenheit an.

B. Tageslichtsensor



1. Schalten Sie die Leuchte und Dimmung zu einer idealen Helligkeit für den Arbeitsplatz an. Der Tageslichtsensor wird diese Helligkeit (den Luxwert) speichern.
2. Wenn die Umgebungshelligkeit zu- oder abnimmt, wird die Leuchte seine Helligkeit entsprechend anpassen, sodass die gespeicherte Helligkeit erhalten bleibt.

Präsenzmelder-Reichweite

