LED Hallenstrahler Typ 2

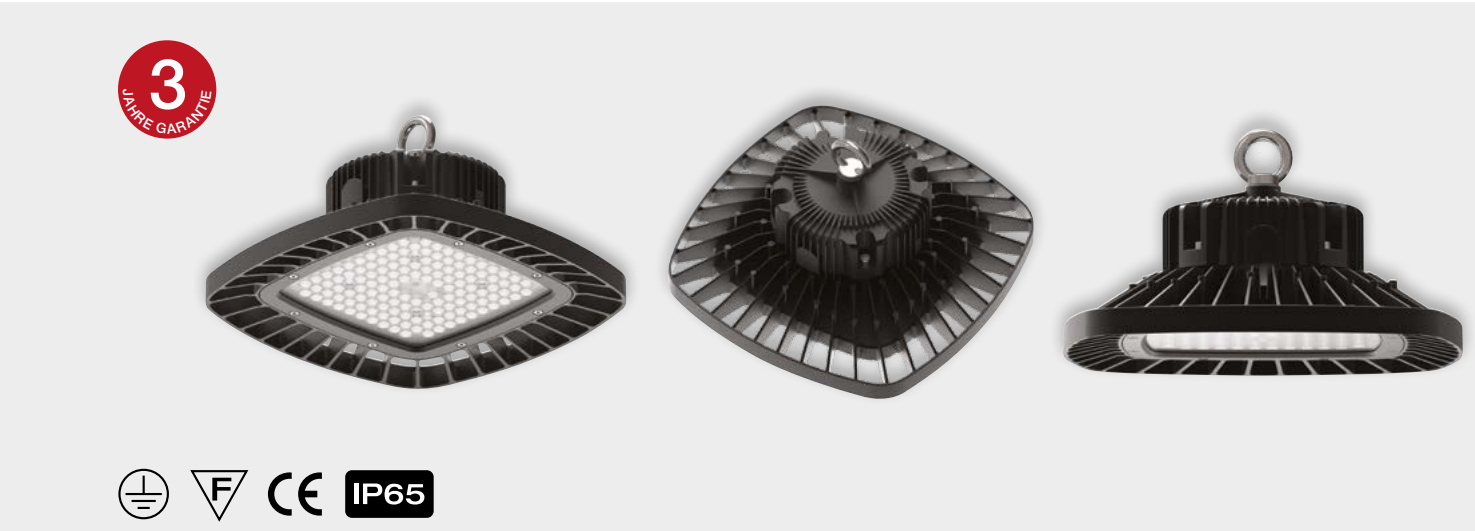

Artikel	Leistung (W)	LED Chip	LED Driver	Lichtfarbe	Lichtstrom (lm)	CRI	Abstrahl-winkel	Dimensionen	Input Voltage (V)	Powerfaktor
PFLH150-120D	150W	NICHIA	MW MEAN WELL	5700K	>16000lm	>80	120°	Länge 303mm Breite 303mm Höhe 70mm	AC 100V-277V/50Hz	>0,95

Eigenschaften:

- Gehäuse: Alu
- Diffusor/Scheibe: Kunststoff
- Umgebungstemperatur -30°C bis +50°C
- Optionen: 3000K oder 4000K
- Dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
- Mittlere Lebensdauer > 50.000h

Anwendungsbereiche:

Hallen aller Art

In Umgebungen mit chemischen Werkstoffen bitten wir um Rücksprache um die Beständigkeit zu überpüfen.

Lichtverteilungskurve: